

обеспечивающей возможность крепления лестницы к перекрытию верхнего этажа.

3. Для устойчивости и прочности лестницы каждый пятый промежуточный элемент опирается на металлический опору. Опорой служат столбы высотой 1000 и 2000 мм. Столб вдевается снизу в трубу металлической опоры элемента. Под крепежные винты сверлятся отверстия 10 мм. К полу нижний конец трубы крепится через пластину.

4. Собрав каркас лестницы из металлических элементов, его устанавливают в месте использования и надежно крепят к несущим поверхностям (крепёж в комплект поставки не входит). Между собой элементы стягивают болтами М8х20 мм.

5. Для установки деревянных ступеней на металлический каркас используют верхние плоскости профиля элементов. Деревянные ступени устанавливаются по центру профиля и крепят через стенку профиля двумя (тремя или четырьмя для углового элемента) саморезами 6х35 с шестигранной головкой. Отверстия под крепеж снизу профиля закрываются заглушками. Нижний торец элементов, начиная со второго, также закрывается соответствующими заглушками.



6. Ступени, прилегающие к стенам, рекомендуется дополнительно закрепить к ним с помощью монтажных уголков (в комплекте с лестницей не поставляются).




7. Еще одним элементом увеличения жесткости конструкции лестницы является использование болт. Под них необходимо будет просверлить отверстия 8мм.

Болты устанавливают по краям ступеней и стягивают болтами М8х50 с шайбой снизу и мебельным, с широкой шляпкой, М8х60 сверху. Собирают болц сверху, установив мебельный болт, затем навинтив на него болц и стянув конструкцию болтом снизу.



8. При необходимости прямые пролеты лестницы можно оборудовать перилами. Для этого на каждой ступени устанавливают опору высотой 800 или 900 мм. Стойка опоры проходит сквозь ступень и крепится на нижнюю ступень или пол (первая опора). Под стойки необходимо будет просверлить отверстие 25мм. Опоры крепят к ступеням саморезами 3,5х15 мм через фланцы и болтом М8х50 снизу. Фланец фикси-

Поручень перил требуемой длины закрепляется к стойкам вворачиваемой поворотной петлей.

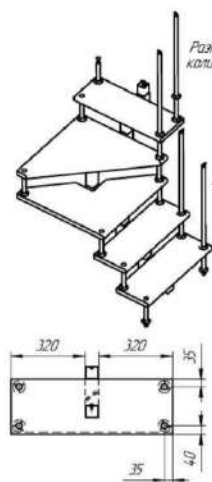

Разметка сверления поручня под крепление к стойкам перил (глухое отверстие Ø7х30 мм)  
количество отверстий и общая длина поручня – в зависимости от конфигурации лестницы







Схема расположения ступеней относительно элементов каркаса мобильной лестницы и разметка для закреплёния под болты крепления балок и стоек перил (отверстие #9 мм) и промежуточных (сбоковых) стоек под стойку (отверстие #26 мм)

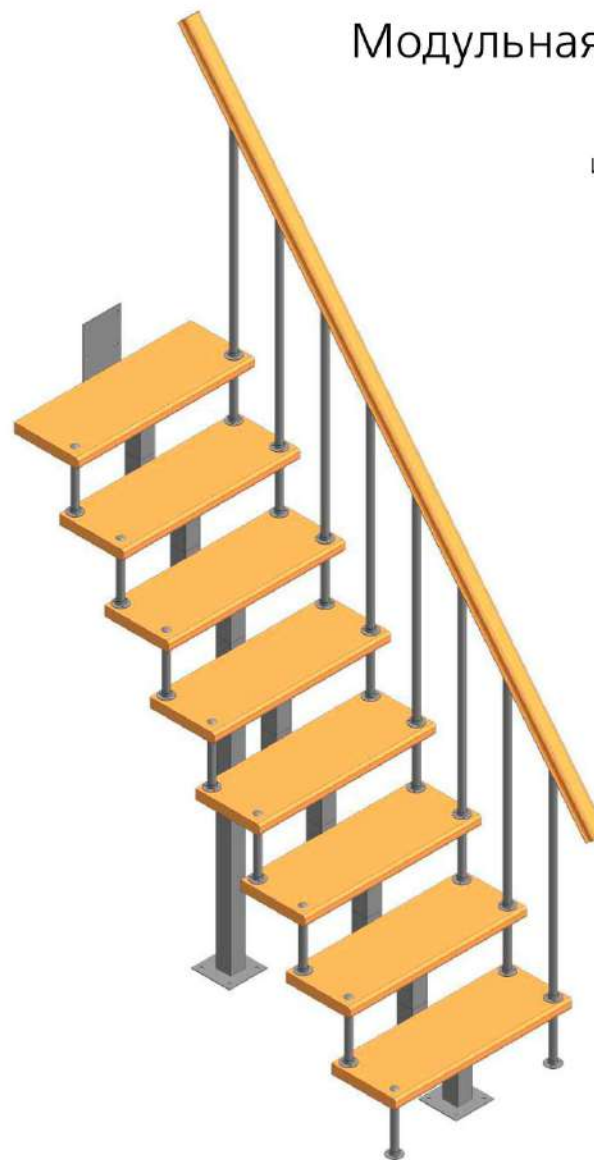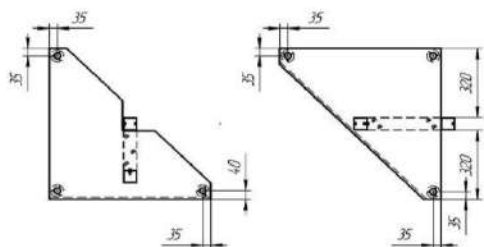


## Модульная лестница для дома

Инструкция по сборке


## Прямой марш

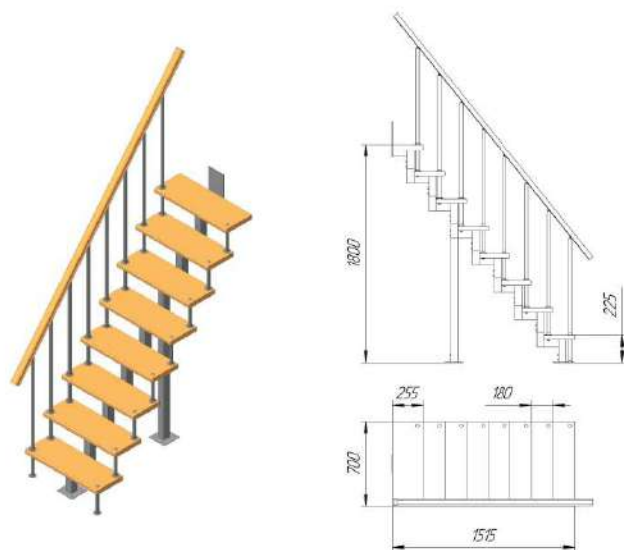

## С поворотом 90°

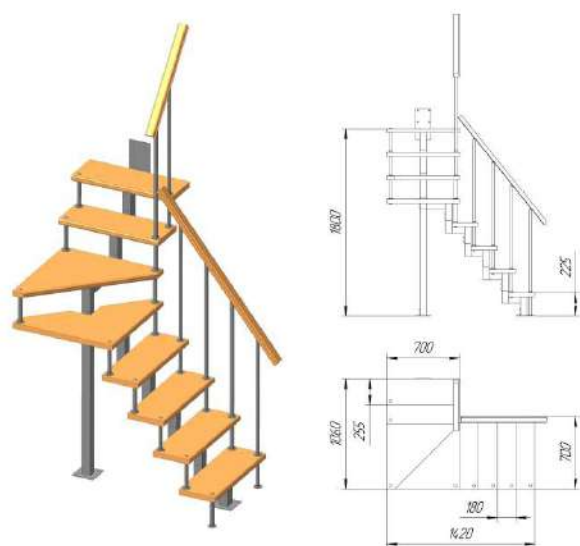

## С поворотом 180°

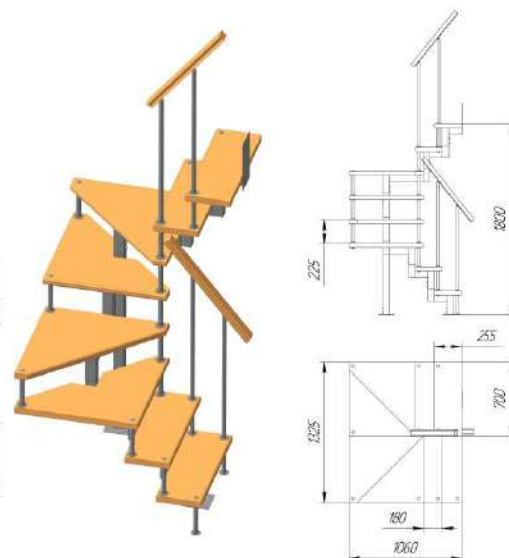

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Лестница модульная (далее по тексту «лестница») предназначена для эксплуатации в двухуровневых квартирах и коттеджах для подъема на 2 этаж.

Высота подъема от пола до потолка зависит от конфигурации лестницы и может достигать 3 метров. Допускается хранение элементов лестницы в таре в сухом отапливаемом помещении.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Модификации: прямая, с поворотом на 90°, с поворотом на 180°.

2.2. Ширина марша – 700 мм.

2.3. Высота шага подъема – 225 мм.

2.4. Угол подъема – 51°.

2.5. Толщина ступеней – 38 мм.

Максимально допустимая статическая распределенная нагрузка на ступень 200 кг.

Материалы:

элементы крепления, опоры, крепеж – металл;

ступени, перила – древесина хвойных пород.

Лестница поставляется в разобранном виде поэлементно, собирается на месте по указаниям настоящего паспорта.

### 3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки.

Гарантийный срок хранения – 1 год с момента приемки ОТК при условии хранения в упаковке предприятия-изготовителя в сухом отапливаемом помещении. Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации.

Завод-изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Лестница модульная проверена и признана годной к эксплуатации.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Контролёр ОТК \_\_\_\_\_

**Претензии по комплектности поставки рассматриваются в течение 14 дней со дня продажи лестницы при предъявлении настоящего паспорта с отметкой технического контроля.**

### 5. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.


1. Лестница представляет собой набор модульных элементов, которые соединяясь между собой, позволяют получить лестницу требуемых размеров и конфигурации. Собирают лестницу последовательно от нижнего элемента к верхнему, сначала весь металлический каркас, затем установка деревянных ступеней

на, позволяющая надежно закрепить элемент к полу нижнего этажа. К нижнему элементу, в зависимости от конфигурации лестницы, крепятся промежуточные и, при необходимости, угловые элементы.

**Промежуточный элемент** (№ 2) предназначен для построения лестницы в прямом направлении. Он обеспечивает установку последующих ступеней с шагом 225 мм.

**Угловой элемент** (№ 3) предназначен для смены направления подъема на 90 градусов. Элемент универсальный и позволяет устроить поворот как направо, так и налево. Использование последовательно двух угловых элементов обеспечивают поворот на 180 градусов. Состоит из двух металлических оснований, которые последовательно одеваются на каркас предыдущего элемента.

Завершает лестницу **верхний элемент** (№ 4), особенностью которого является наличие пластины,

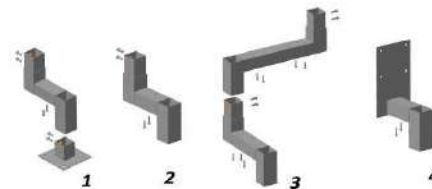

2. Первым всегда идет **нижний элемент** (№ 1). Его особенностью является металлическая пласти-