

6. ҚҰРАСТЫРУ ТӘРТІБІ.

Шатыр баспалдақтарды осы нұсқаулықтың бойынша құрастыруға, орнатуға, және пайдалану керек.

Шатыр баспалдақ жүндірғылар және пайдалану, құрғақ үй-жайларда үшін арналған. Білгалдылығы арттырумен, (сылақ, қаулау цемент өртіндісін және т.б.) сондай-ақ байланысты процестерді орнату баспалдақты тыйым салынған. Саты аяқталғанға дейін барлық құрылыс көздерін орнату және пайдалануға ұсынылмайды.

Сатыларды құрастыру жиналған түрінде жүзеге асырылды. Жинағаннан кейін бөлшектеуге және қосылыстар бұрама шөгелер (бұрандалармен) пайдалана отырып, қайта жинауға тыйым салынады.

Пайдалану процесінде баспалдақтардың қосылыстары өсірейтү мүмкін. Сондықтан жылына 1-2 рет бекіту элементтерін созу қажет. Бұл жағдайда баспалдақ бүктелген күйде және қаулау жабық болуы қажет.

Балаларға баспалдақты өресектердің қатысуымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Алкогольдік немесе басқа мас күйінде болған адамдарға реакцияның және үйіспестірудің төмендететін ауырлығын дәрі-дәрмектерді баспалдақты қолдануға тыйым салынады. Баспалдақпен көтерілу және түсу үшін жолдарын ұстап оған қарама-қарсы түсу керек. Баспалдақпен жүгіріп, сөгіруге тыйым салынады.

Зерімделген (азымданған) баспалдақты пайдалануға тыйым салынады.

Тезімділік ұсынылады. Баспалдақтың элементтерін ағаш үшін лақпен жабуға болады.

ЖАБДЫҚТАРДЫ ОРНАТУДЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ.

1. Баспалдақтың марш (төменгі қабаттың еденінен жоғарғы қабаттың еденіне дейінгі қашықтық) жинау.

Баспалдақтың марштарын ағаш балғамен арқылы жиналады. Саты алдыңғы жолдың бүйір жағына сырғанамайтын ойықтардың жіңішке алшақтыққа тоқтауына дейін кіруі тиіс (төгіс, ойықсыз, төмендегі суретте). Аздап күшпен ойықтарға саты енгізу тиіс.

Металл марштарын 3,5 x 18 мм, бұрандалармен (өздігінен жүретін бұрандалар) пайдаланылады. Сатылар металл негізіне жоғары сырғанамайтын ойықтармен орнатылады астынан бекітіледі. Сатылардың бүйір жағы жолдардың жазықтығына тығыздап тірелуі қажет.

2. Ағаш шатырдың баспалдақтары үшін бірінші жоғарғы марш баспалдақтың қаулауына бекітілген жинақталған жағдайда жеткізіледі.

Орнауды жалғастыру үшін қиқақты алу керек, ол үшін М8 x 25 мм, 4 бұрандасын бұрап босатыңыз.

3. Марштарын қосу.

Ағаш марштарын арнайы бұрылыс элементтерімен қосылады. Элементтерді бекіту М6 x 25 мм, болттармен (әр элементке 4) жүргізіледі алдын-ала дайындалған жерлерде (қолында бұрылған тесіктер және сомындар орнатылған).

Металл марштарын бұрылыс элементтерінің бөліктері дайындалған. Олардың тесіктерін біріктіріп, оларды М6 x 20 мм, болттармен бекітіңіз. Шеткі марш сырты жағы сәндік қақпақтармен жабылады.

4. Жиналған және бүктелген марш пайда болуы.

5. Орнату шектеушілер.

Көлік жағдайында шектеушілер баспалдақтар ашу қорына бекітілмеген. Тесік бекіту орнында дайындалып, сомындар орнатылған. Аралық сомын арасында шектеуші және баспалдақ қорымен, тоқтағыш ішкі аптықушыты бұрандамен М8 x 30 мм бекітіледі.

6. Серпілмелерді орнату.

Шектеушілердің негізінде тізбектелі ілгекті бекіту үшін арнайы тесік жасалады және қорының соңғы бүйіріндегі сомына орнатылады. Сомына мен тізбекті бос шеті арасында серпілмелер салынуы керек. Бір ұшы сомына байланып, екінші жағынан серпілгі сәл созып, оны тізбекті байланыстыруға салады. Серпілмелерді орнату / бөлшектеу өрнекше назар аударуды және сақтықты талап етеді.

7. Баспалдақ қорымен орнату.

Қорап 1200x800 мм, немесе 1200x700 мм, өлшеміндегі беліменің төбесінде дайындалған тесікке орнатылады. Ашытудың төменгі жағынан қолда бар заттардан 2-тіреуді ашытша орнату қажет. Баспалдақ қорап тірекке төмендетіліп, тесікке тігістеледі.

8. Баспалдақ қорымен бекіту.

Қорап төбеге арналған тесікке кем дегенде 10-көзден бекітіледі. Бекіту төбегі материалдарына байланысты және жеткілімге кірмейді. Бекітілше баспалдақтың деформациясы және ығысуы рұқсат етілмейді.

9. Қорапқа марш орнату.

Қораптың астындағы ашытша тіректерді алып тастауға болады. Бекітілген қорапқа бұрын жиналған баспалдақтың марштын сағылары орнатылды.

2-тармақта келтірілген ағаштарды болтпен бекітіту. Ал металлдарды дайындалған таңбаны (бұрандалы шөгелермен) 6 x 30 мм, алты бұрышты басыммен қақпаққа бекітіледі.

10. Құрылған баспалдақ қаулауын ашу кезінде, жиналған сыртқы түрі.

11. Баспалдақты пайдаланар алдында түзету қажеттілігі.

Реттелмейтін баспалдақтарды қолданбаңыз. Баспалдақ көсітілген күйде тікелей қалыптастырып, еденге мықтап тұруы керек.

* Беліменің биіктігін өзгерткен жағдайда, оны қайтадан реттеу қажет, қажет болса, баспалдақты кесіңіз.

12. Баспалдақтың ашылуын реттеу мүмкіндігі.

Баспалдақтың ашылу бұрышы 3 орнынан біреуіндегі қорапқа тірелген орналымы тоқтағыштың орналасуымен реттеледі. Нақтырақ биіктікті дәлдеу оң жоғарғы деңгейдегі ұстаушыларды босату арқылы жүзеге асады.


13. Ағаш сатының төменгі маршын кесу.

Жайылық пен тұрақтылықты арттыру үшін ағаш сатының төменгі шетін қажетті бұрышқа кесуге болады. Екі үстіңгі марш толығымен бөлшектеу және жолдың алдыңғы және артқы бөлігінің желісі бойынша еденге дейінгі арақашықтықты анықтау қажет.

14. Ағаш баспалдақтың төменгі маршын кесу.

Алынған мөлшері марш ұзындығы жолдардың бүйір жағына берілді және сызық арқылы жалғанады. Содан кейін еңі сызық осы жол бойында кесіледі.

15. Белгіленген және түзетілген баспалдақтың жиналған сыртқы түрі.

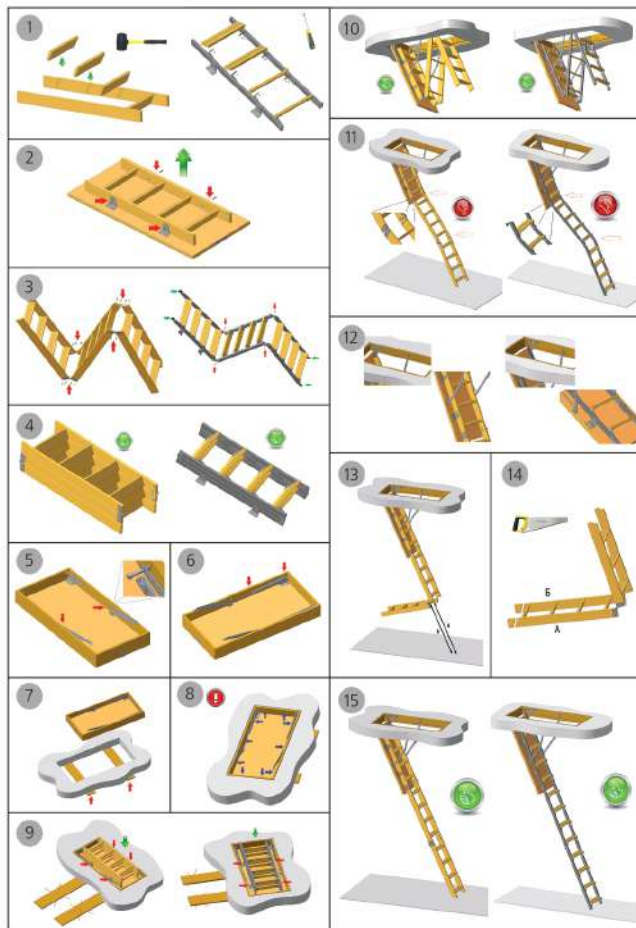

Чердачная лестница для дома

ЧЛ-07, ЧЛ-08,

ЧЛ-09, ЧЛ-10.

Паспорт изделия

Үй үшін шатырдың баспалдағы

ЧЛ-07, ЧЛ-08,

ЧЛ-09, ЧЛ-10.

Өнімнің төлқұжаты



